



ARDEX PRODUKTGUIDE

HANDSPACKLA

Produktnamn	100% vattenbindning	Läggning i mm	Beläggningsbar ca	Betong	Golvgips	Keramik	Spånskiva	Brädgolv	Stabiliserad Leca	EPS lättflynadsmassa	Stål, järnrostskyddat	Lättbetong, legtycklek i mm	Ingjutning/spackling av elgolvvärme	Lämplig att måla	Underlag till epoxy	Lagringstid månader
INOMHUS																
Primerfritt finspackel före mattläggning*	ARDEX A 31	0-5	2 tim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
Allround byggspackel	ARDEX A 45	1-50	1 tim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
UTOMHUS, INOMHUS VID TILLSKJUTANDE FUKT																
Allround byggspackel	ARDEX A 46	2-30	Efter ut-torkning	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6

GOLVAVJÄMNA

Produktnamn	100% vattenbindning	Läggning i mm	Beläggningsbar ca	Betong	Golvgips	Keramik	Spånskiva	Brädgolv	Stabiliserad Leca	EPS lättflynadsmassa	Stål, järnrostskyddat	Lättbetong, legtycklek i mm	Ingjutning/spackling av elgolvvärme	Lämplig att måla	Underlag till epoxy	Lagringstid månader
INOMHUS																
För snabbjobb	ARDEX A 55	0-10	1 tim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
Finflyt	ARDEX K 14	0-10	24 tim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
Kritiska underlag	ARDEX K 22 F	1-50	Från 24 tim	X	X	X	X	X	X	X	X	6-50	X	X	X	12
Fallspackling, bjälklagsförstärkning	ARDEX K 75	3-50	24 tim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
Större objekt	ARDEX K 2000	3-30	Från 3 dygn	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
UTOMHUS, INOMHUS VID TILLSKJUTANDE FUKT																
Källare, garagegolv, poolbotten, loftgångar	ARDEX K 301 MIX	4-30	Efter ut-torkning	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12

GJUTA

Produktnamn	100% vattenbindning	Läggning i mm	Beläggningsbar ca	Betong	Golvgips	Keramik	Spånskiva	Brädgolv	Stabiliserad Leca	EPS lättflynadsmassa	Stål, järnrostskyddat	Lättbetong, legtycklek i mm	Ingjutning/spackling av elgolvvärme	Lämplig att måla	Underlag till epoxy	Lagringstid månader
INOMHUS																
Badrumsgolv	ARDEX A 35 MIX	från 20 mm	24 tim	X	X	X	X ^Δ	X ^Δ	X	X	X ^Δ	X	X	X	X	12
UTOMHUS, INOMHUS VID TILLSKJUTANDE FUKT																
Lastkajer, balkonger, källare	ARDEX A 38 MIX	från 20 mm	Från 4 tim**	X	X	X	X ^Δ	X ^Δ	X	X	X ^Δ	X	X	X	X	12


* På cementbaserade underlag ** Med klinker Δ Flytande konstruktion

FÄSTMASSOR


Produktnamn	Förbrukning/m ² 6 mm fixkarn	Bearbetningsstid, ca	Monteringsstid, ca	Betong	Utomhus	Tung industri	Granitkeramik	Fuktkänslig natursten	Behäftig, klinker/kalkel	Vätutrymmen i bostadsmiljö	Lagringstid månader
INOMHUS											
Fästmassa för natursten, vitt	ARDEX N 23 W	1,9 kg	45-60 min	30 min	3 mån	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	12
Högflexibelt plattsättningslim/skivlim	ARDEX S 48	1,3 kg	60 min	20 min	1 mån	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	12
Fästmassa till icke fuktkänslig natursten	ARDEX X 30		70 min	30 min		Ja					12
Fästmassa till fuktkänslig natursten	ARDEX X 32	3,3 kg (8 mm)	60 min	20 min	3 mån	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	12
Flexibel fästmassa	ARDEX X 77	1,6 kg	3 tim	60 min	3 mån	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	12
Flexibel fästmassa, snabb	ARDEX X 77 S	2,0 kg	30 min	30 min	3 mån	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	6
Fästmassa, halvflyt, endast golv	ARDEX X 78	2,1 kg	5 tim	60 min	3 mån	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	12
Fästmassa, halvflyt, snabbt, endast golv	ARDEX X 78 S	1,9 kg	30 min	30 min	3 mån	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	6

* Endast golv


ARDEX konstruktion nr 14
Spackling på cement/kalciumsulfat (gips) baserat underlag i miljöer utan tillskjutande fukt.

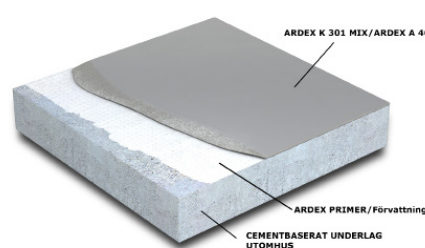


ARDEX konstruktion nr 16
Bjälklagsförstärkning och fuktrörelseblockering av skivkonstruktioner enligt BBV 10:1 med ARDEX K 75.

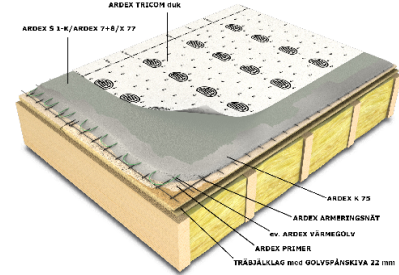


ARDEX konstruktion nr 17
Spackling med ARDEX K 75 på lättflynadsmassa.

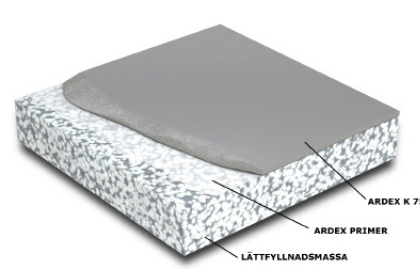


ARDEX konstruktion nr 18
Uponor vattenburen golvvärme monterad på befintligt spånggolv i rörhållarskenor inspackling med ARDEX K 75.

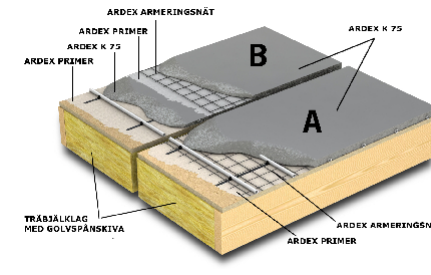


ARDEX konstruktion nr 33
Gjutning med ARDEX A 38 mix i flytande konstruktion utomhus på bärkraftigt underlag.

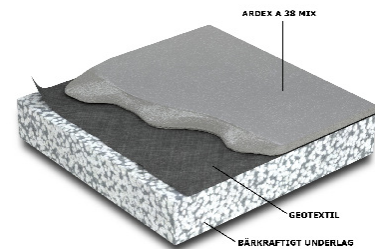

ARDEX konstruktion nr 39
Gjutning med ARDEX A 34/A 35 MIX i flytande konstruktion på stabilt underlag inomhus.

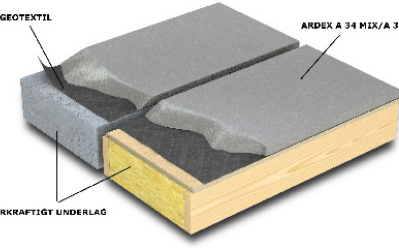

ARDEX konstruktion nr 50
Uponor vattenburen golvvärme med spårspånskiva med värmeplåtar skivlimmad med ARDEX S 48. I torra och vätutrymmen.

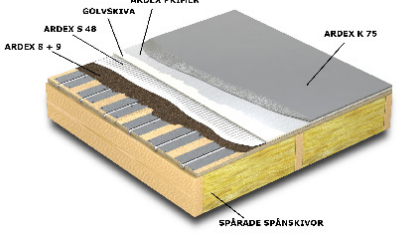

Läs mer om våra konstruktioner på www.ardex.se

www.ardex.se/unik

ARDEX AB, Upplagsvägen 3, 117 43 Stockholm • Telefon 08-556 315 50 • E-post kundservice@ardex.se